

S6M3E-110

三菱船用エンジン

漁船法馬力

110kW対応機関

みなさまのニーズにしっかり応えた
“使える”新コンセプトエンジン


三菱ならではの直接噴射システムや、燃焼効率に優れたスワールポート、吸気効率の高いロングノーズ吸気管など、先進テクノロジーをフルに装備。経済性と環境性能を両立させました。

コストを抑えたエコノミーエンジン

低燃費はもちろん、オイル消費のミニマム化を徹底追求。実績が示すコスト低減対策を高度に継承し、エコノミーエンジンとして、燃料代をしっかりと節約します。

整備・点検作業にも配慮



ピストン整備用の側蓋、斜め割りロッドによるワンサイド分解、ユニット式シリンダヘッド、フィルタ類のカートリッジ化 (FO) など、船内整備・点検が容易にできます。



側蓋、斜め割りロッド

操業効率をアップさせる
2段減速にも対応可能

用途・状況に応じてスムーズで無理のない運転を可能とする2段減速機装備が可能。詳細はお問い合わせください。

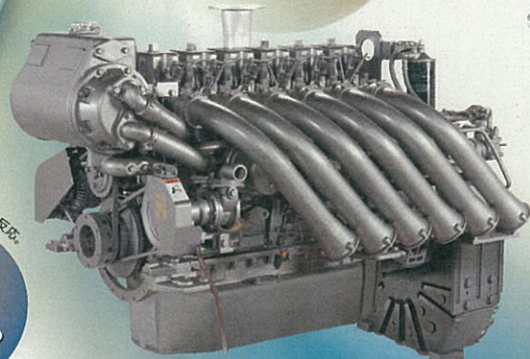

お客様のニーズにピットと反応。
高感度エンジン。

先進テクノロジーが支えるビッグパワー。
驚異の能力を秘めて、ここに登場。

三菱重工

MITSUBISHI MARINE ENGINE S6M3E-110

仕様


機 関 名 称				S6M3E-110	
形 式	立形、水冷、4 サイクル	調 速 方 式		機械式 オールスピード形	
燃 料 形 式	直接噴射式	冷 却 方 式		海水間接冷却	
シ リ ン ダ 数	6	潤 滑 方 式		強制潤滑	
シリンダ内径×行程	mm φ110.9×135	潤 滑 油		API サービス分類 CF 級 ^{※1}	
連 続 出 力	kW(PS) 110 (150)	ク ラ ッ チ 形 式		油圧多板並列式 (MR200A) ^{※2}	
連続出力時回転速度	rpm 2,520	減 速 比		4.73, 5.00, 5.30, 5.63, 6.00 ^{※2}	
漁 船 法 馬 力 数	kW 110	回 転 方 向	エンジン	船尾より見て左回転	
無負荷最低回転速度使用	rpm 600	回 転 方 向	プロペラ	船尾より見て右回転	
使 用 燃 料	軽油または A 重油	乾 燥 質 量	kg	880	
始 動 方 式	電気始動				

標準付属品

計器盤完備品 (操舵室取付)	1 式	ノズル漏油ホース	1 式	ブリーダ用クランプ	1 式
清水リザーブタンク	1 式	ストップワイヤ	1 本	空気抜ビニール管	1 式
エアブリーザ	1 式	プロペラ軸継手	1 式	ジャッキボルト	4 本
コントロールヘッド	1 式	スタータリレー	1 式	ボルト、ナット、ワッシャ	1 式
バッテリースイッチ	1 個	油水分離器	1 個	標準工具	1 式
排油ポンプ (船体取付)	1 式	海水出入口用給・排水ホース	1 個		

※1：潤滑油には三菱純正ジュコルニューマリンオイルをご使用下さい。 ※2：上記スペックは標準タイプを示します。別途、大減速、小減速、2 段減速各タイプも用意しておりますので、お問い合わせ下さい。

装備図

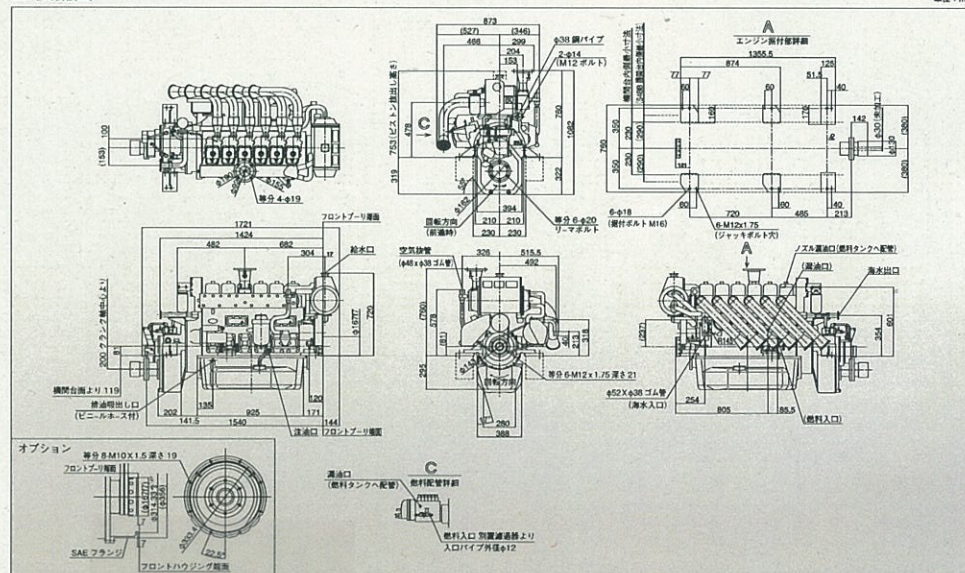

<販売>

三菱重工エンジンシステム株式会社

本 社 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル ☎ (03) 5745-8894
東 日 本 支 社 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル ☎ (03) 5745-7757
中 部 支 社 〒480-0002 名古屋市中区丸の内3-21-25 清風ビル ☎ (052) 957-5666
西 日 本 支 社 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-20 三菱重工業大阪ビル ☎ (06) 6446-4123
九 州 支 社 〒812-8646 福岡市博多区博多1-3-62 三菱重工業福岡ビル ☎ (092) 412-8955
ホームページ <http://www.mhi-eng.com/>
敷島機器株式会社 〒065-0007 札幌市東区北7条東18-1-35 ☎ (011) 711-9121
四国機器株式会社 〒760-8518 香川県高松市観光通2-2-15 ☎ (087) 836-0365

<製造元>

三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社

エンジン・エナジー事業部 営業部 船用エンジン課
〒252-5293 神奈川県相模原市中央区田名3000 ☎ (042) 763-7854
ホームページ <http://www.mhiet.co.jp>

このカタログに記載されている内容は、平成23年8月現在のものです。
機種名称、質量等の製品の仕様および外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
カタログに記載されている写真は一部標準装備と異なる場合があります。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お問い合わせ

■安心と信頼をお届けする